




CHEMS LUB

Huiles et Graisses Lubrifiantes

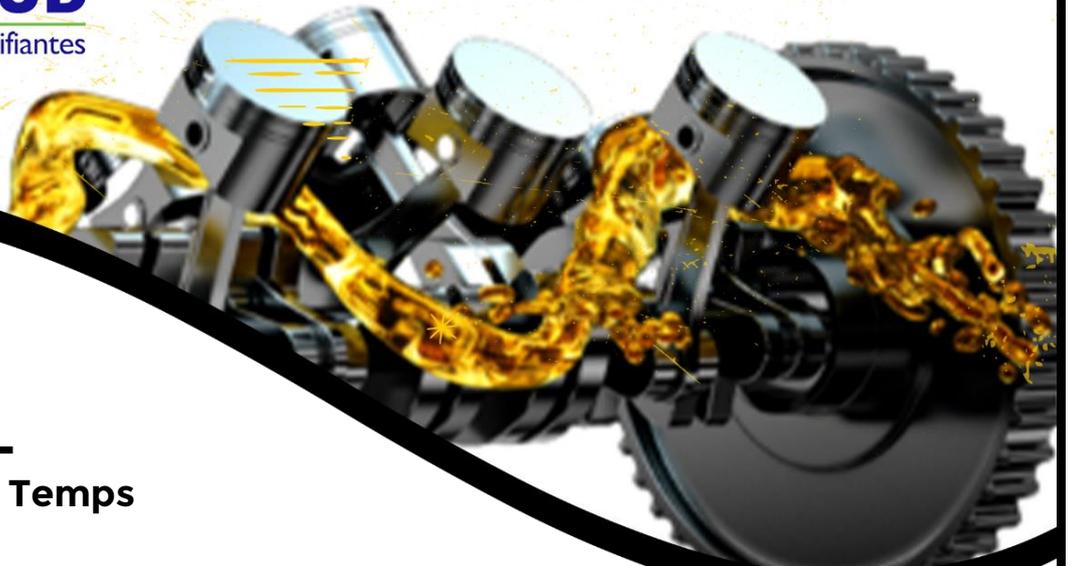

2 TEMPS CL

Huile pour Moteur 2 Temps

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE: MOT1/A

– Description et propriétés :

Huile pour moteur **2 TEMPS** renforcée par des additifs de haute qualité.

Elle évite la formation du vernis par action détergente et dispersante, empêche le calaminage et protège les bougies.

– Applications :

L'huile **2 TEMPS CL** est recommandée pour la lubrification des motocyclettes, scooters et tronçonneuse à faible dosage d'huile dans le carburant.

– Performance :

Utilisée dans les applications requérant un niveau de qualité API **TA/TB**

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification




CHEMS LUB est certifiée ISO 9001 PAR Bureau Veritas dans le cadre de son activité de fabrication, d'industrialisation et de commercialisation des huiles, graisses et services associés. Cette certification souligne la volonté de CHEMS LUB de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue afin de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients.



CHEMS LUB

Huiles et Graisses Lubrifiantes

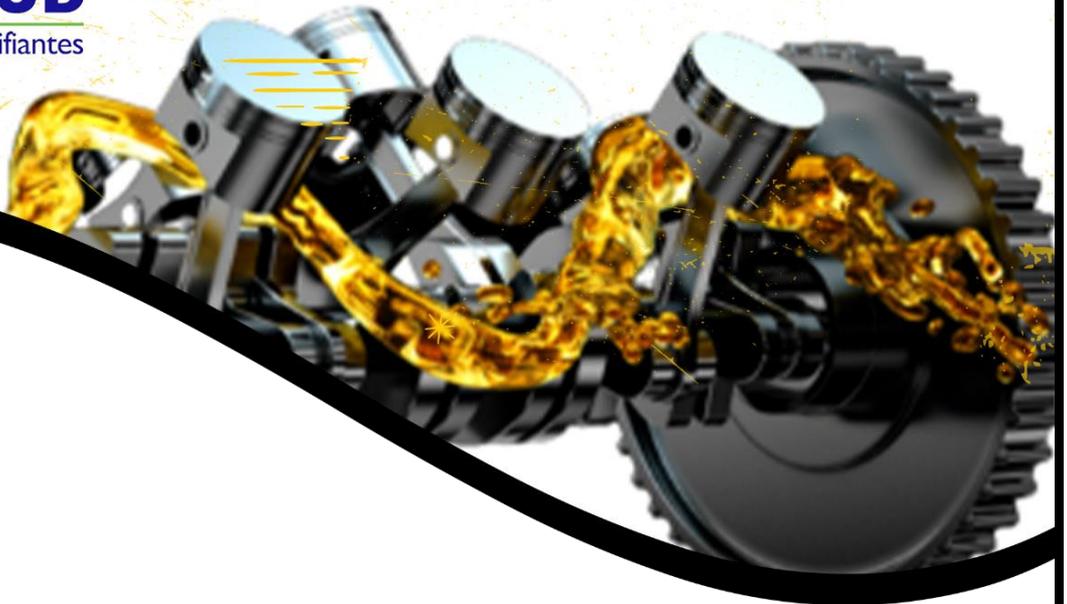

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE:MOT1/A

– Caractéristiques Techniques :

Caractéristique	Méthodes	2 TEMPS CL
Caractère	----	Paraffinique
Couleur	-----	Rouge/Jaune
Densité à 15°C g/ml	ASTM D 1298	0.880 - 0.89
Viscosité cinématique à 40 °C Cst	ASTM D 445	Min 70
Viscosité cinématique à 100 °C Cst	ASTM D 445	10 - 12
Indice de viscosité	ASTM D 2270	Min 90
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-9
Point d'éclair °C	ASTM D 92	120

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



CHEMS LUB est certifiée ISO 9001 PAR Bureau Veritas dans le cadre de son activité de fabrication, d'industrialisation et de commercialisation des huiles, graisses et services associés. Cette certification souligne la volonté de CHEMS LUB de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue afin de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients.