

DIESEL S3 CL 30

Huile moteur Diesel mono grade

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE:MOT3/A

– Description et propriétés :

DIESEL S3 CL 30 Lubrifiant de type mono grade multifonctionnel pour moteurs diesel suralimentés ou à aspiration naturelle. Ses qualités tant au niveau de détergence qu'au niveau antioxydant, anti-usure en font un produit de qualité supérieure dans sa catégorie.


Pouvoir antirouille et anticorrosif.

– Applications :

Le lubrifiant **DIESEL S3 CL 30** est conseillé pour moteurs diesel suralimentés ou à aspiration naturelle équipant les véhicules utilitaires, les moteurs thermiques, les tracteurs agricoles et les engins de travaux publics

– Performance :

- ✓ **API** : CF/SF
- ✓ **MILL** : 2104 E
- ✓ **ALLISON** : C4
- ✓ **CCMC** : D2
- ✓ **CATERPILLAR** : T-02

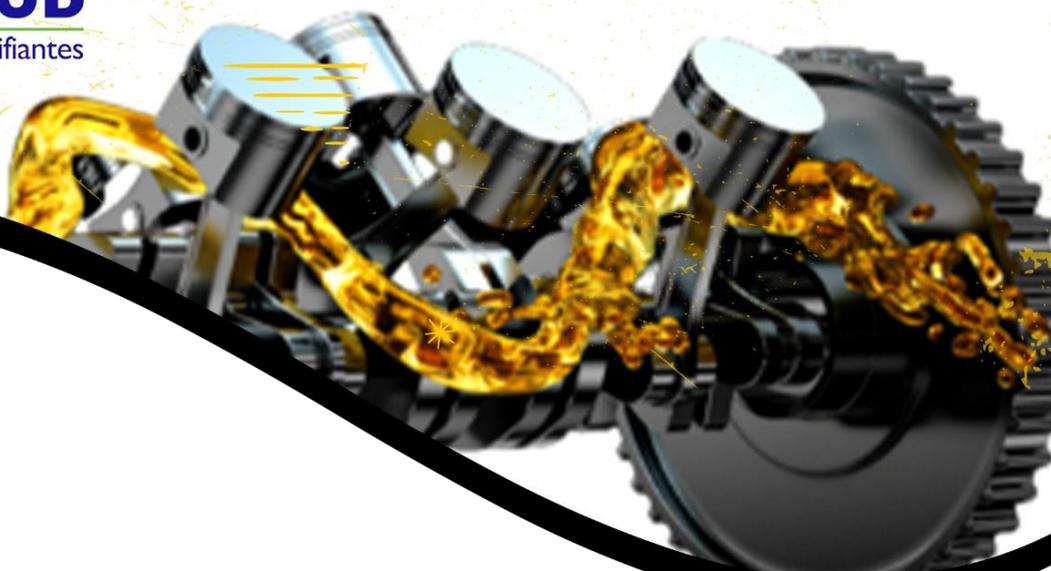

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE:MOT3/A

– Caractéristiques Techniques :

Caractéristique	Méthodes	Grade SAE 30
Caractère	---	Paraffinique
Densité à 15°C g/ml	ASTM D 1298	0.87 - 0.9
Viscosité cinématique à 40 °C Cst	ASTM D 445	90 - 110
Viscosité cinématique à 100 °C Cst	ASTM D 445	9.5 - 12.5
Indice de viscosité	ASTM D 2270	Min 95
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-9
Moussage Seq.I Tendence/Stabilité mL	ASTM D 892	50/0
Corrosion à la lame de cuivre 3h100°C Min	ASTM D 130	1a
Point d'éclair PMCC °C	ASTM D 92	Min 270
Cendres Sulfatées % poids	ASTM D 874	MAX 3
Ca % poids	ASTM D4951	0.226 - 0.250
Zn % poids	ASTM D4951	0.055 - 0.061
P % poids	ASTM D4951	0.049 - 0.055
Teneur en eau % poids	ASTM D 1744	néant
TBN mg KOH/g	ASTM D2896	7.5 - 8.5